


Стандартные пленочные клавиатуры СК-36

Клавиатуры СК-36 предназначены для установки в корпуса ОКВ серии **Datec-Mobil-Box M v.II, v.III** (А 90 74 ***) в комплекте со стеклом для окна под ЖКИ (А 91 74 007, А 91 74 009, А 91 74 407, А 91 74 409).

Варианты исполнения СК-36-G СК-36-B



Схема коммутации

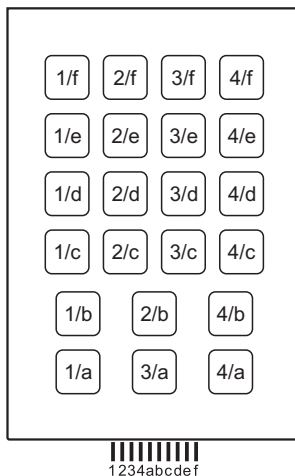

Технические характеристики

Количество клавиш	22
Тактильный эффект	mylar dom
Размеры, мм	80,8 x 118,6
Допуск на габаритные размеры, мм	-0,3
Толщина, мм	0,7
Длина шлейфа, мм	80
Расстояние от места выхода шлейфа до края клавиатуры, мм	7
Радиус изгиба шлейфа, мм, не менее	3
Количество контактов разъема	10
Шаг контактов разъема, мм	2,54
Усилие срабатывания клавиш, Н	1,5-2,0
Ход клавиш, мм	0,6-0,8
Коммутируемое напряжение, В, не более	36
Коммутируемый ток, мА, не более	100
Сопротивление замкнутой цепи, Ом, не более	100
Сопротивление изоляции в НКУ, МОм, не менее	20
Диапазон рабочих температур, °C	-20- +50

Монтаж клавиатуры

Клавиатура должна устанавливаться на изделии в предусмотренное для нее место. Поверхность посадочного места и края паза не должны иметь заусенцев и острых кромок. Поверхность корпуса изделия, в месте установки, должна быть очищена от грязи, пыли, жиров, масел и смазок.

Порядок монтажа клавиатуры:


- снять защитную бумагу с клеевого слоя на оборотной стороне клавиатуры;
- снять защитную бумагу с клеевой вставки под шлейфом;
- вставить шлейф в отверстие в корпусе изделия;
- уложить клавиатуру в посадочное место;
- плотно прижать клавиатуру по всей плоскости, за исключением зон нажатия клавиш.

При ошибке монтажа клавиатура может быть переклеена сразу и при условии, что клей не подвергался давлению. Полную прочность клеевое соединение набирает за 24 часа. Оптимальная температура для монтажа +21-38 °C.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- протирка контактных поверхностей растворителями;
- пайка контактных поверхностей;
- изгиб шлейфа радиусом менее 3 мм;
- механическая нагрузка на шлейф;
- обрезка шлейфа выше контактных поверхностей.

Рекомендуемая разметка паза
(Для CRIMPLEX connectors ширина паза 3,0 мм)

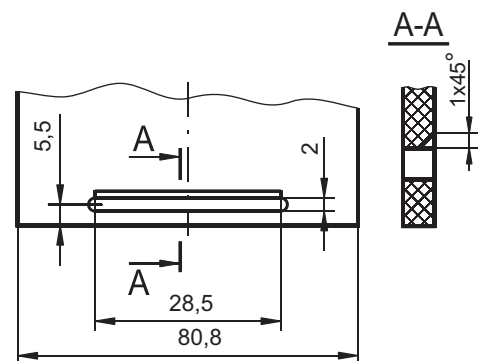

Клавиатура может поставляться с разъемами **10 FDZ-BT** или с предустановленным **CRIMPLEX connectors**. Стоимость разъема не входит в стоимость клавиатуры.