



■ PACE ST-50/115

Одноканальная паяльная станция с цифровым термуправлением (ST-115 с воздушным портом)

- Поддержка технологий термуправления SensaTemp и IntelliHeat
- Воздушный вакуумный порт для вакуумного паяльника и инструментов с вакуумным захватом (ST-115) с плавной регулировкой воздушного потока
- Воздушный порт для минитермофена (ST-115)
- Полностью цифровое управление температурой и ЖК дисплей
- Защита паролем от изменения параметров
- Изменяемый допустимый диапазон температур
- Полная антистатическая защита ESD термоинструмента, наконечника и корпуса станции
- Прочный металлический корпус и эргономичный термоинструмент
- Высококачественные наконечники



Паяльные станции

Паяльные системы ST-50 предназначены для высококачественного монтажа с возможностью замены некоторых видов компонентов. Благодаря передовой схеме термуправления SensaTemp, не требующей калибровки на весь срок эксплуатации оборудования, а также, учитывая высокую степень защиты наконечников, необходимую для работы при повышенной температуре, паяльные системы серии ST являются одним из лучших инструментов для бессвинцовой пайки.

Все станции PACE имеют антистатическое исполнение и надежный металлический корпус, со специальными пазами, позволяющими при ограниченном пространстве на рабочем столе подвешивать блок управления под полки или столешницы, а также объединять несколько блоков для получения многоканальных систем.

В цифровой модели ST50 предусмотрена автоматическая компенсация теплопотерь наконечника, есть возможность установки диапазона допустимых температур, времени отключения от сети и снижения температуры инструмента в случае его длительного простоя.

■ Технические характеристики ST-50

Электропитание	230В, 50Гц, 80Вт
Диапазон температур для PS90/TT65	37-482°C
Диапазон температур для TD100/MT100	204-454°C
Стабильность температуры холостого хода	+/- 1,1°C
Сопротивление заземления наконечника	не более 2 Ом
Габариты (В, Ш, Г; мм):	88x171x254 мм
Вес блока управления:	2,3кг




Паяльные системы ST-115/S-T75 обладают такими же высокими характеристиками, что и станции серии MBT, являются экономичным решением и применяются для выполнения однотипных операций по монтажу и демонтажу, когда не требуется частая замена паяльного инструмента. Системы ST115/ST75 поддерживают работу всех термоинструментов SensaTemp, включая "воздушные", а также всех микроинструментов.

Для увеличения производительности ремонтных работ блоки управления могут быть объединены с другими одноканальными системами, образуя рабочие комплекты, функционально аналогичные многоканальным станциям.

■ Технические характеристики ST-115

Электропитание	230В, 50Гц, 80Вт
Диапазон температур для ST 115	37-482°C
Диапазон температур для ST 75	176-482°C
Стабильность температуры холостого хода	+/- 1,1°C
Глубина вакуума:	508 мм рт.ст.
Время достижения макс. вакуума:	200мсек.
Максимальное давление воздуха компрессора	18 p.s.i.
Сопротивление заземления наконечника	не более 2 Ом
Габариты (В, Ш, Г; мм):	88x171x254
Вес блока управления:	4кг

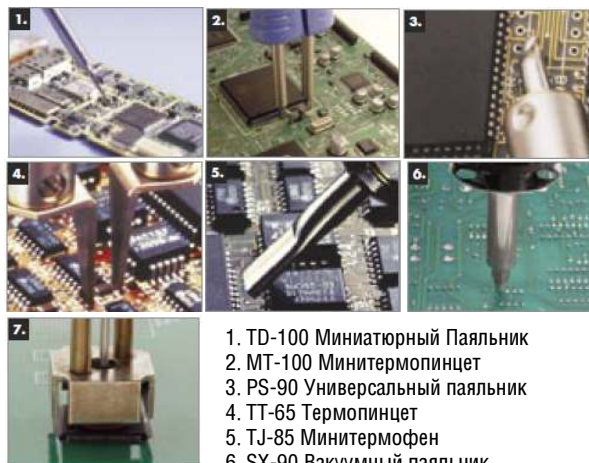

1. TD-100 Миниатюрный Паяльник
2. MT-100 Минитермопинцет
3. PS-90 Универсальный паяльник
4. TT-65 Термопинцет
5. TJ-85 Минитермофен
6. SX-90 Вакуумный паяльник
7. TP-100 Термозэкстрактор



PACE ST-50/115
монтаж/демонтаж/ремонт



Региональный дистрибьютор ООО "КТЦ КЭБ" Екатеринбург, ул. Заводская, 77
т/ф (343) 235-01-26 (27), www.ceb.ru, ceb@ceb.e-burg.ru